



Prezzo di vendita consigliato da BFM[®]

I prezzi indicati in questo documento sono i nostri prezzi di vendita consigliati.
Potrebbero esserci lievi variazioni di prezzo in base ai vari mercati locali.
Ad uso interno esclusivo.

Nota: I prezzi in verde si riferiscono agli articoli standard a magazzino e hanno un tempo di consegna più breve rispetto agli altri prodotti.

Gamma Standard BFM[®]

BLUEBAND[™] Connettori • Tappi • Coperture • Spigot

Contenuti

Spigots01

Lipped Spigot 01

Seeflex 02

Seeflex 040E02

Seeflex 040AS03

Seeflex 020E04

Seeflex 060ES05

Accessori 06

TR (versione Tool Release)06

Strumenti TR (versione Tool Release)06

Punzona a forma di "Smiley"06

Sistema di Sicurezza TR Lock-Out06

Porta di accesso rapido per campionature07

Anelli07

Flexi 08

Flexi / Flexi-Light08

Flexi-Earthed09

Teflex10

Teflex Woven10

Teflex NP Nero11

Teflex NP Opaco12

LM3 13

LM4 14

FM1 Filtro15

Tappo di chiusura (Seeflex 040E) 16

Cestino di chiusura (Seeflex 040E).....17

Copertura in Kevlar 18

Copertura Black-out 19

Bulk Bag Loader (per carica Big Bag) 20

Altri Prodotti21

Weighing Bellows (compensatori) 21

Venting Surge Hopper 21

Connettori a tronco di cono 21

Connettore angolare (040E e 060ES) 21

Spigots

Si saldano ai tuoi tubi per consentire l’inserimento ad incastro dei connettori BFM®



- Disponibile in acciaio inossidabile 304L e 316L (Hastelloy disponibile su richiesta)
- Il design dello spigot è leggermente conico, quindi il diametro esterno (OD) nella parte superiore della coda è maggiore di 5 mm / 13/64” rispetto alla base
- Gli spigots BFM® hanno una lunghezza totale di 89 mm (3 1/2”), composta da una testa di 37 mm (1 29/64”) e una “coda” lunga 52 mm (2”)

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	Acciaio inossidabile 304L o 316L
Spessore	2,0mm/ 3/4”

Nota:

- La “coda” dello spigot può essere tagliata per adattarsi perfettamente allo spazio disponibile (assicurarsi di prestare attenzione durante la saldatura per evitare di deformare la testa del tubetto)
- Scarica l'app BFM® IG (Calcolatore del Gap di Installazione) per garantire la corretta distanza tra gli spigots prima della saldatura, oppure contatta BFM Italia o il tuo distributore BFM® per assistenza.



DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm		Ø550mm		Ø600mm		Ø650mm	
	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
304LSS	20000	125	21287	126	20001	129	20002	140	20003	162	20004	181	20005	204	20006	230	20007	249	20008	288	20009	342	20010	375	20011	390
316LSS	20020	198	21288	202	20021	227	20022	250	20023	276	20024	315	20025	361	20026	407	20027	491	20028	512	20029	561	20030	575	20031	583

* Ø100mm misurato esternamente (OD), tutti gli altri Ø misurati internamente (ID)

DIA:	Ø700mm		Ø750mm		Ø800mm		Ø850mm		Ø900mm		Ø950mm		Ø1,000mm		Ø1,050mm		Ø1,100mm		Ø1,150mm		Ø1,200mm		Ø1,250mm		Ø1,300mm	
	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	EUR:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
304LSS	20012	809	20013	914	20014	1003	20015	1110	20016	1149	20017	1266	20018	1292	22222	1372	21203	1566	22815	1558	21161	1613	21434	1624	20019	1644
316LSS	20032	889	20033	967	20034	1297	20035	1427	20036	1527	20037	1539	20038	1565	22794	1670	21853	1772	22795	1785	21934	1832	25426	1929	60022	2027

DIA:	Ø1,350mm		Ø1,400mm		Ø1,450mm		Ø1,500mm		Ø1,550mm		Ø1,600mm		Ø1,650mm	
	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
304LSS	21435	1664	21436	1684	22223	1778	21125	1879	22802	1958	21012	2271	21121	2284
316LSS	25406	2134	25427	2223	25432	2347	22317	2478	25428	2586	25429	2693	22007	3014

Fori della versione TR (Tool Release): Gli spigots possono essere forniti preforati con fori tondi standard TR o con fori a forma di Smiley, con un costo aggiuntivo di EU€ 30 per ciascun foro. **NOTA BENE:** Questi spigots TR preforati hanno numeri di serie diversi rispetto a quelli mostrati qui.

Lipped Spigot

Consente una facile integrazione con sistemi di tubazioni/piping modulari a connessione rapida e clampati.

Per consentire l’integrazione di un sistema di raccordi BFM® con tubazioni/piping modulari a “connessione rapida”, è disponibile una gamma di spigots in acciaio inossidabile 304SS con un “labbro” da 6 mm. Il labbro dello spigot si blocca in posizione con il labbro modulare corrispondente utilizzando sistemi di clamp a rilascio rapido come Jacob.

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm	
	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
304LSS	20039	162	20040	164	20041	166	20042	177	20043	198	20044	217	20045	240	20046	266



NOTA: uno spigot con labbro BFM® ha un'altezza/ lunghezza totale di 83 mm, 6 mm più corta rispetto al classico spigot a saldare.

I prezzi indicati sopra rappresentano i nostri prezzi di vendita consigliati per spigot - per adattare un connettore BFM® standard come connessione sigillata e flessibile, sarà necessario utilizzare due spigots (cioè uno superiore e uno inferiore).

Seelflex 040E

Connettore robusto, resistente e multiuso



- Utilizzato su tutti i tipi di setacci, vagli, alimentatori, scarichi di contenitori, tramogge, nastri trasportatori, e qualsiasi attrezzatura per il confezionamento o la movimentazione dei prodotti
- Eccellente resistenza all'usura - utilizzato in CIP e lavaggio
- Disponibile nella versione "Wash Sleeve" appositamente contrassegnata (aggiungere EU€ 8 al prezzo indicato)
- Disponibile come opzione Porta di Accesso Rapido per campionatura

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	Lega di poliuretano termoplastico a base di etere
Spessore della parete (±10%)	0.9mm / 1/32 inch
Intervallo di temperatura di esercizio	-25 to 110°C / -13 to 230°F (picchi fino a 120°C a 248°F)
Resistività superficiale (Ohm)	10 ¹⁰

Diametro massimo:	1,650mm
Lunghezza massima (≤ Ø650mm):	6,000mm
Disponibile con anelli in acciaio inox?	Sì (≤ Ø500mm)
Disponibile con anelli in plastica?	Sì
Disponibile come opzione TR (Tool Release)?	Sì (≤ Ø650mm)

 VIBRAZIONE	 OSCILLAZIONE	 COMPRESSIONE	 ERMETICO ALLA POLVERE	 SICUREZZA ALIMENTARE		 DISH	 ATEX
---	---	---	--	---	---	---	---

Sono disponibili dimensioni aggiuntive fino a un diametro di 1.650 mm.

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm		Ø550mm		Ø600mm		Ø650mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
80	21871	88	22554	98	21756	101	21395	117	21259	134	21969	154	21984	170	22564	208	22566	229	22166	259	22569	268	22573	325	22413	343
100	20050	92	22000	103	20061	106	20072	123	20083	141	20094	162	20105	180	20116	219	20127	241	20138	263	20149	281	20160	342	20171	361
150	20051	96	22001	105	20062	114	20073	128	20084	146	20095	168	20106	188	20117	234	20128	254	20139	264	20150	294	20161	355	20172	376
200	20052	99	22002	111	20063	122	20074	134	20085	154	20096	177	20107	198	20118	240	20129	267	20140	278	20151	309	20162	373	20173	396
250	20053	113	22168	132	20064	138	20075	164	20086	191	20097	215	20108	250	20119	293	20130	339	20141	355	20152	397	20163	466	20174	495
300	20054	122	22247	146	20065	148	20076	177	20087	207	20098	237	20109	270	20120	318	20131	364	20142	381	20153	428	20164	505	20175	536
350	20055	127	22555	156	20066	160	20077	180	20088	241	20099	243	20110	281	20121	338	20132	371	20143	408	20154	435	20165	531	20176	584
400	20056	129	22071	161	20067	159	20078	181	20089	244	20100	244	20111	289	20122	338	20133	391	20144	409	20155	457	20166	534	20177	586
450	20057	141	22556	177	20068	174	20079	208	20090	254	20101	281	20112	310	20123	376	20134	417	20145	454	20156	488	20167	583	20178	623
500	20058	148	22003	178	20069	182	20080	219	20091	284	20102	296	20113	315	20124	396	20135	439	20146	478	20157	514	20168	613	20179	655
550	20059	159	22557	183	20070	188	20081	237	20092	291	20103	309	20114	331	20125	435	20136	492	20147	526	20158	566	20169	674	20180	717
600	20060	163	21386	185	20071	189	20082	238	20093	302	20104	314	20115	342	20126	466	20137	522	20148	564	20159	610	20170	718	20181	754
650	22552	167	22558	191	21385	202	21208	258	21955	303	21742	336	22562	354	22500	469	22567	525	22170	568	22572	615	22577	721	22578	771
700	21278	169	22559	192	21231	213	21569	269	21353	315	22280	337	22563	371	21405	472	22249	528	21262	574	22571	618	22576	724	22579	774
750	22553	171	22560	203	21794	215	21560	272	21691	316	22338	341	23005	404	22252	483	22568	555	22506	579	22570	651	22575	754	22580	799
800	20570	172	21387	217	20571	215	20572	272	20573	318	20574	358	20575	405	20576	488	20577	566	20578	581	20579	672	20580	757	20581	801
850	24431	205	25562	227	21675	256	21839	303	22874	353	24964	406	24496	413	24771	517	26756	608	26657	632	40695	736	40696	791	40697	851
900	24593	214	28310	238	21943	267	21257	316	21786	366	21282	422	23088	435	21956	542	24320	633	22748	662	40726	767	22803	825	40728	886
950	22855	224	40724	248	22326	279	21607	330	22169	381	22099	439	24424	457	29732	566	21561	658	40725	692	40727	798	26267	857	26453	922
1000	20590	232	21468	257	20591	291	20592	344	20593	394	20594	454	20595	479	20596	591	20597	684	20598	722	20599	828	20600	891	20601	957

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi di vendita consigliati. Per calcolare il costo della versione TR di un connettore o per aggiungere anelli, si prega di fare riferimento alle pagine "Accessori".

Seeflex 040AS

Progettato per dissipare l'elettricità statica, ideale per aree potenzialmente esplosive.



- Connettore semi-trasparente, “anti-statico”, progettato per dissipare l'elettricità statica.
- Eccellente resistenza all'abrasione, chimica e alla perforazione

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	Lega di poliuretano termoplastico a base di etere con infusione antistatica
Spessore della parete (±10%)	0.9mm / 1/32 pollice
Intervallo di temperatura di esercizio	-25 to 95°C / -13 to 203°F (picchi fino a 100°C a 212°F)
Resistività superficiale (Ohm)	10 ⁸ (molto buona nella dissipazione della statica)

Diametro massimo: 1,650mm
Lunghezza massima(≤ Ø650mm): 6,000mm
Disponibile con anelli in acciaio inox? Sì (≤ Ø500mm)
Disponibile con anelli in plastica? Sì
Disponibile come opzione TR (Tool Release)? Sì (≤ Ø650mm)

VIBRAZIONE	OSCILLAZIONE	COMPRESSIONE	ERMETICO ALLA POLVERE	SICUREZZA ALIMENTARE	ATEX

Sono disponibili dimensioni aggiuntive fino a un diametro di 1.650 mm

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm		Ø550mm		Ø600mm		Ø650mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
80	70082	109	70098	124	70114	132	70130	149	70146	169	70162	196	70178	217	70194	268	70210	295	70226	342	70242	350	70258	441	70274	448
100	70083	114	70099	131	70115	139	70131	156	70147	178	70163	206	70179	229	70195	281	70211	315	70227	352	70243	368	70259	445	70275	471
150	70084	115	70100	142	70116	154	70132	164	70148	191	70164	220	70180	244	70196	307	70212	341	70228	355	70244	396	70260	476	70276	505
200	70085	123	70101	142	70117	162	70133	169	70149	201	70165	232	70181	258	70197	318	70213	358	70229	374	70245	417	70261	500	70277	531
250	70086	130	70102	154	70118	167	70134	196	70150	232	70166	270	70182	276	70198	358	70214	416	70230	436	70246	491	70262	573	70278	611
300	70087	137	70103	157	70119	175	70135	206	70151	244	70167	284	70183	322	70199	376	70215	437	70231	459	70247	517	70263	603	70279	644
350	70088	143	70104	165	70120	186	70136	211	70152	293	70168	303	70184	334	70200	404	70216	452	70232	497	70248	533	70264	644	70280	688
400	70089	146	70105	191	70121	189	70137	212	70153	299	70169	315	70185	347	70201	405	70217	475	70233	497	70249	560	70265	646	70281	690
450	70090	162	70106	208	70122	211	70138	249	70154	337	70170	342	70186	382	70202	448	70218	501	70234	549	70250	593	70266	704	70282	754
500	70091	171	70107	221	70123	218	70139	261	70155	354	70171	359	70187	394	70203	471	70219	528	70235	577	70251	624	70267	742	70283	794
550	70092	186	70108	226	70124	227	70140	309	70156	371	70172	384	70188	456	70204	526	70220	594	70236	650	70252	703	70268	829	70284	886
600	70093	200	70109	229	70125	229	70141	310	70157	373	70173	389	70189	496	70205	563	70221	640	70237	714	70253	764	70269	885	70285	917
650	70094	200	70110	234	70126	250	70142	316	70158	374	70174	421	70190	505	70206	585	70222	646	70238	719	70254	770	70270	893	70286	949
700	70095	204	70111	239	70127	266	70143	322	70159	382	70175	437	70191	509	70207	592	70223	661	70239	756	70255	785	70271	912	70287	978
750	70096	207	70112	246	70128	272	70144	325	70160	386	70176	453	70192	512	70208	597	70224	675	70240	779	70256	802	70272	922	70288	989
800	70097	208	70113	259	70129	270	70145	328	70161	388	70177	456	70193	515	70209	600	70225	695	70241	799	70257	827	70273	924	70290	992
850	71021	244	70944	292	70389	307	70352	385	70933	449	71161	522	71162	582	71164	659	71165	774	71167	859	71169	935	71171	1041	71173	1117
900	70805	254	71149	301	70392	319	70488	402	70291	468	71086	545	70587	607	71183	688	71186	803	71189	892	71192	970	71195	1078	71198	1158
950	71177	264	71178	310	70505	332	70487	417	71179	488	71155	567	71180	633	71184	716	71187	833	71190	924	71193	1006	71196	1116	71199	1199
1000	70795	272	70752	321	70533	344	70379	434	70303	508	70423	589	71182	658	71185	745	71188	863	71191	957	71194	1041	71197	1154	71200	1241

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi di vendita consigliati. Per calcolare il costo della versione TR di un connettore o per aggiungere anelli, si prega di fare riferimento alle pagine "Accessori".

Seeflex 020E

Leggero e flessibile, ideale per applicazioni su bilance.



- Materiale Seeflex trasparente e leggero, progettato specificamente per attrezzature tipo bilance e misuratori di carico
- Ottimo anche in applicazioni con movimento verticale, in quanto particolarmente flessibile

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	Lega di poliuretano termoplastico a base di etere
Spessore della parete (±10%)	0.35mm / ¼ pollice
Intervallo di temperatura di esercizio	-25 to 80°C / -13 to 176°F (picchi fino a 100°C a 212°F)
Resistività superficiale (Ohm)	10 ¹⁰

Diametro massimo:	1,650mm
Lunghezza massima(≤ Ø650mm):	6,000mm
Disponibile con anelli in acciaio inox?	Solo su richiesta
Disponibile con anelli in plastica?	Solo su richiesta
Disponibile come opzione TR (Tool Release)?	Sì (≤ Ø650mm)

VIBRAZIONE	OSCILLAZIONE	COMPRESSIONE	ERMETICO ALLA POLVERE	SICUREZZA ALIMENTARE	ATEX

Sono disponibili dimensioni aggiuntive fino a un diametro di 1.650 mm

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm		Ø550mm		Ø600mm		Ø650mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
80	22155	88	22598	98	22610	101	22615	117	22360	134	21680	154	22622	170	22244	208	22646	229	22156	259	22672	268	22243	325	22699	343
100	20789	92	23000	103	20790	106	20791	123	20792	141	20793	162	21360	180	21361	219	21362	241	21363	263	21364	281	21365	342	21366	361
150	20690	96	23001	105	21222	114	21432	128	21317	146	21787	168	22623	188	22548	234	22647	254	22659	264	22673	294	22686	355	22700	376
200	21849	99	23002	111	21438	122	20692	134	20693	154	20694	177	21207	198	20695	240	20696	267	20697	278	20698	309	20699	373	20703	396
250	22425	113	22599	132	21781	138	21997	164	21613	191	21398	215	22624	250	22635	293	22648	339	22660	355	22674	397	22687	466	22701	495
300	21922	122	22342	146	21195	148	21837	177	21194	207	21384	237	22349	270	22636	318	22649	364	22661	381	22675	428	22688	505	22702	536
350	22590	127	22600	156	21882	160	21838	180	21774	241	21408	243	22625	281	22637	350	22650	371	22662	408	22676	435	22689	531	22703	584
400	22491	129	22601	161	21415	159	21308	181	21307	244	21784	244	22626	289	21806	338	22651	391	22063	409	22677	457	22690	534	22704	586
450	22591	141	22602	177	22492	174	22616	208	22316	254	22620	281	22627	310	22638	376	22652	417	22663	454	22678	488	22691	583	22705	623
500	23004	148	22603	178	22216	182	21303	219	21726	284	21915	296	22628	315	22639	396	22653	439	22664	478	22679	514	22692	613	22706	655
550	22592	159	22604	183	22611	188	21321	237	22445	291	21827	309	22629	331	22640	435	21913	492	22665	526	22680	566	22693	674	22707	717
600	22593	163	22605	185	21941	189	22040	238	22499	302	22621	314	22630	342	22641	466	22654	522	22666	564	22681	610	22694	718	22708	754
650	22594	167	22606	191	21369	202	22336	258	22618	303	21591	336	22631	354	22642	469	22655	525	22667	568	22682	615	22695	721	22709	771
700	22595	169	22607	192	22612	213	22104	269	22619	315	21636	337	22632	371	22643	472	22656	528	22668	574	22683	618	22696	724	22710	774
750	22596	171	22608	203	22613	215	22617	272	22150	316	21624	341	22633	404	22644	483	22657	555	22669	579	22684	651	22697	754	22711	799
800	22597	172	22609	217	22614	215	21714	272	22142	318	21189	358	22634	405	22645	488	22658	566	22670	581	22685	672	22698	757	22712	801
850	29178	205	41568	227	29459	256	24342	303	22315	353	23059	406	24837	413	24839	517	41573	608	26658	632	41581	736	41585	791	41588	851
900	41566	214	41569	238	22077	267	23154	316	23167	366	23168	422	24838	435	24840	542	41574	633	41578	662	41582	767	41586	825	41589	886
950	41567	224	41570	248	24767	279	22034	330	21699	381	40701	439	41571	457	24841	566	41575	658	41579	692	41583	798	41587	857	41590	922
1000	27031	232	26569	257	40148	291	21448	344	21631	394	21592	454	41572	479	41577	591	41576	684	41580	722	41584	828	22058	891	41591	957

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi di vendita consigliati. Per calcolare il costo della versione TR di un connettore o per aggiungere anelli, si prega di fare riferimento alle pagine "Accessori".

Seeflex 060ES

Forza superiore per situazioni di sovrappressione



- Seeflex 060ES, resistente alla pressione, è un connettore semi-trasparente con una rete interna in poliestere
- La rete interna legata impedisce alla manica Seeflex di allungarsi
- Per situazioni di sovrappressione, per una pressione continua fino a 1,7 bar

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	Seeflex - Lega di poliuretano termoplastico a base di etere con rete in poliestere internamente legata
Spessore della parete (±10%)	1.3mm / 1/16 pollice
Intervallo di temperatura di esercizio:	-25 - 120 °C / -13 - 248 °F (picchi fino a 140 °C / 284 °F)

Diametro massimo:	1,650mm
Lunghezza massima:	1,000mm
Disponibile con anelli in acciaio inox?	No
Disponibile con anelli in plastica?	No
Disponibile come opzione TR (Tool Release)?	Sì (≤ Ø650mm)

VIBRAZIONE	OSCILLAZIONE	COMPRESSIONE	ERMETICO ALLA POLVERE	SICUREZZA ALIMENTARE	ATEX

*Solo lunghezze più lunghe
Sono disponibili dimensioni aggiuntive fino a un diametro di 1.650 mm.

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm		Ø550mm		Ø600mm		Ø650mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
80	30763	165	30764	181	30856	198	30869	223	30929	252	30779	288	30780	315	30912	355	30930	385	31109	397	31121	428	31136	491	31151	520
100	30782	165	30806	181	30776	198	30760	223	30748	252	30731	288	30739	315	30836	355	30767	385	30827	397	30837	428	30925	491	31029	520
150	30773	174	30753	191	30746	210	30761	237	30762	268	30769	306	30727	335	30730	378	30790	410	30891	425	30832	458	31137	522	30890	555
200	30788	183	30908	201	30726	221	30729	250	30740	284	30771	324	30766	356	30770	401	30768	436	30732	453	30797	488	30794	555	30755	588
250	30887	192	31045	212	30777	232	30778	264	30818	301	30723	342	30867	377	30781	424	30951	461	30972	480	31122	518	30858	587	31152	623
300	30789	201	30988	221	30803	243	30831	277	30785	317	30819	360	30826	398	30888	446	31096	486	30855	508	30962	548	31138	619	31153	658
350	30933	211	31046	232	31057	255	30843	291	30821	333	30889	379	30913	419	30986	469	31097	511	30859	535	31123	577	30866	651	31154	692
400	30934	219	31047	242	31058	266	30845	304	31065	348	30744	397	30765	440	31086	492	31098	537	31110	563	31124	607	31139	683	31155	726
450	30935	228	30970	253	30917	278	30943	318	30820	365	31073	415	30846	460	30939	515	31099	562	30896	590	31125	637	31140	716	31156	761
500	31038	238	31048	263	31012	289	30942	332	30754	381	30931	434	31079	481	31087	538	31100	587	31111	618	31126	667	31141	748	31157	796
550	30857	246	31049	274	30906	301	31060	345	30863	397	30798	452	30904	502	30745	561	31101	613	31112	646	31127	696	31142	779	31158	829
600	30851	255	30910	283	30997	312	30811	359	30828	413	30796	469	30886	523	31088	584	30737	638	31113	673	31128	726	31143	813	31159	865
650	31039	264	31050	294	30918	323	30909	372	31066	429	31074	488	30847	544	31089	607	31102	664	31114	701	31129	757	31144	844	31160	899
700	31040	274	31051	304	30919	335	31061	386	31067	445	31075	506	31080	564	31090	630	31103	689	31115	728	31130	786	31145	877	31161	933
750	31041	282	31052	315	31059	346	31062	399	31068	461	31076	524	31081	585	31091	653	31104	715	31116	757	31131	816	31146	909	31162	968
800	31042	292	31053	325	30860	358	30873	414	31069	477	30932	543	31082	606	31092	676	31105	739	31117	784	31132	846	31147	941	31163	1002
850	30861	301	31054	335	30959	369	31063	427	31070	494	31077	561	31083	626	31093	698	31106	765	31118	812	31133	875	31148	973	31164	1037
900	31043	309	31055	345	30981	381	30998	441	31071	509	30905	579	31084	648	31094	722	31107	790	31119	839	31134	905	31149	1005	31165	1071
950	31044	318	31056	356	30944	391	31064	454	31072	525	31078	598	31085	669	31095	745	31108	816	31120	866	31135	935	31150	1038	31166	1106
1000	31030	328	31032	366	30772	403	30795	468	30877	542	30949	615	31033	689	31034	768	31035	841	31036	894	31037	965	31028	1070	31027	1140

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi di vendita consigliati. Per calcolare il costo della versione TR di un connettore o per aggiungere anelli, si prega di fare riferimento alle pagine "Accessori".

TR (Tool Release)

Come opzione di sicurezza aggiuntiva, tutti i connettori BFM® sono disponibili nella versione TR (Tool Release), che presenta una fascetta più rigida che è praticamente impossibile da rimuovere a mano. Per calcolare il prezzo di una versione TR di un connettore, **basta aggiungere quanto segue al prezzo RRP del connettore standard (varia in base al diametro):**

DIA:	Ø100mm	Ø125mm	Ø150mm	Ø200mm	Ø250mm	Ø300mm	Ø350mm	Ø400mm	Ø450mm	Ø500mm	Ø550mm	Ø600mm	Ø650mm
	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:
Surcharge on standard Connector	15	15	18	21	22	25	28	31	62	63	67	70	74

Si prega di notare: la versione TR di un connettore BFM® ha un numero di parte diverso rispetto alla versione standard. Il diametro massimo possibile per la versione TR è Ø650 mm.

Strumenti TR (Tool Release)

Per rimuovere i connettori TR, è necessario uno speciale “Strumento TR” BFM®. La nostra opzione standard per lo Strumento TR presenta uno strumento con estremità arrotondata e richiede solo che il tubetto abbia un foro da 6 mm praticato sulla cresta più esterna. Lo strumento a forma di “Smiley” offre un ulteriore livello di sicurezza, poiché viene utilizzato con un foro di forma speciale (vedi informazioni a lato).

	Part No:	EUR:
Standard TR Tool	304990	53
Smiley Face TR Tool	304991	53



Punzone a forma di “Smiley”

Per una maggiore sicurezza e per evitare che il personale utilizzi strumenti inappropriati per rimuovere i connettori, la nostra opzione TR a forma di “Smiley” è una scelta molto popolare. Esiste uno speciale “strumento punzonatore” (mostrato a destra) che crea i fori con forma personalizzata. I tubetti possono essere forniti con i fori già pre-forati con un piccolo sovrapprezzo. Contatta BFM Italia o il tuo distributore locale per maggiori informazioni.

	Part No:	RRP EUC:
Punzone a forma di “Smiley”	10402	P.O.A.



Sistema di Sicurezza TR Lock-Out

La nostra gamma di connettori Tool Release (TR) è una soluzione molto popolare per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza in applicazioni dove il connettore è montato molto vicino a dispositivi in movimento, come sopra valvole rotative o coltelli rotanti.

	Part	EUR:
TR Lock-Out Safety Tube	305275	16



Porta di accesso rapido per campionature

La porta di accesso rapido per campionature è un tappo a vite rimovibile che può essere aggiunto alla parete dei connettori Seeflex 040E e Seeflex 060ES per facilitare il test con sfera metallica e il campionamento in linea (include le versioni a tronco di cono).

Per connettori con diametro minimo di 150 mm e lunghezza di 150 mm.

	EUR:
Surcharge on standard Connector price	264




Anelli Applicabile a: Seeflex 040E (inclusi maniche di lavaggio e tappi/ cestini di copertura), Seeflex 040AS, LM3, LM4, Teflex e Teflex NP.

Gli anelli anti-collasso possono essere aggiunti per aiutare a mantenere aperte le pareti del connettore. Questo è particolarmente utile se si opera sotto vuoto o per connettori più lunghi dove potrebbe esserci il rischio che le pareti del connettore vengano “risucchiate” verso l’interno. Gli anelli sono disponibili in acciaio inox (fino a Ø500 mm) o in plastica (fino a Ø1.650 mm e temperatura massima di esercizio di 110°C / 230°F) e possono essere aggiunti a connettori di almeno 150 mm (5”) di lunghezza, se realizzati con i materiali sopra elencati (soggetti ai diametri massimi applicabili).

Per calcolare il prezzo di una versione con anelli di un connettore, basta aggiungere il seguente prezzo per anello al prezzo RRP del connettore standard (in base al diametro):

DIA(mm):	Ø100	Ø125	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450	Ø500	Ø550	Ø600	Ø650	Ø700	Ø750	Ø800	Ø850	Ø900	Ø950	Ø1000
	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:	EUR:
Stainless Steel Rings	55	59	66	77	80	85	96	103	110	117	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Plastic Rings	74	80	88	96	103	110	117	122	125	125	125	125	132	176	191	205	227	242	257	279

- La distanza tra lo spigot e gli anelli è di 75 mm (3”) per connettori lunghi 150 mm, e di 100 mm (4”) per tutti gli altri.
- Gli anelli multipli devono essere distribuiti uniformemente, con una distanza minima di 100 mm (4”) tra di loro per connettori fino a 800 mm di lunghezza inclusi (massimo 4 anelli) e 200 mm (8”) di distanza per connettori di lunghezza superiore a 850 mm (massimo 10 anelli). Le restrizioni di lunghezza massima si applicano a determinati materiali. Consulta il nostro documento “Quick Ref Limitations Summary” per maggiori informazioni.
- Il diametro dell’anello in acciaio inox è di 6 mm (15/64”), l’anello in plastica ha un diametro di 8 mm (5/16”) e il “connettore” che unisce l’anello in plastica è di circa 10 mm (25/64”).
- I connettori ad anello hanno numeri di parte diversi rispetto ai loro equivalenti standard.

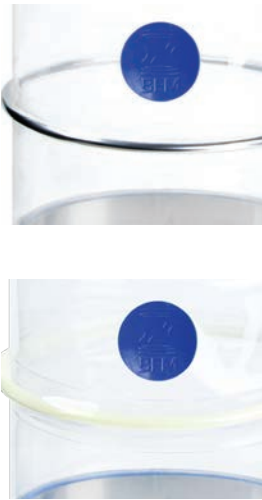

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi di vendita consigliati.

Flexi / Flexi-Light

Connettore leggero con molla di supporto - ideale per alimentatori di sacchi e teste di riempimento.



- Un connettore Seeflex leggero con una molla di filo in acciaio inox 316 racchiusa per supportare la flessibilità e la compressione
- Utilizzato per alimentatori di sacchi, teste di riempimento o riempitori di sacchi sfusi
- Flexi-Light presenta un materiale leggermente più leggero e una molla.

PROPRIETÀ FISICHE:

Material	Poliuretano termoplastico a base di etere con una molla di acciaio inox 316		
Spessore della parete (±10%):	FLEXi	0.60mm / 1/32 " (Ø100 – 200mm / 4 – 8")	
		0.70mm / 1/32 " (Ø250 – 300mm/10 – 12")	
Diametro della molla	FLEXI-LIGHT	0.4mm/ 1/64 "	
	FLEXI	2.6mm / 1/64 "	
	FLEXI-LIGHT	1.6mm / 1/16 "	
Intervallo di temperatura di esercizio	- 20 to 85°C / - 4 to 185°F		

Diametri disponibili: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm

Lunghezza minima: 200mm

Lunghezza massima: 6,000mm

Disponibile come opzione TR (Tool Release)? Sì

✓

VIBRAZIONE

✓

OSCILLAZIONE

✓

COMPRESSIONE

✓

ERMETICO ALLA POLVERE

✓

SICUREZZA ALIMENTARE

✓

ATEX

* Soggetto a restrizioni di lunghezza e movimento.

FLEXI:

DIA:	Ø100mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
200	25701	510	26152	528	22116	566	25910	698	21197	731
250	26905	520	26139	545	22190	592	26000	728	22938	767
300	26009	532	25871	557	21623	611	26825	754	21732	802
350	26233	542	25898	572	22136	635	26419	785	23104	833
400	25877	550	25615	586	23100	658	25789	813	21765	868
450	26156	561	25798	607	23101	680	25836	843	23099	903
500	26027	572	25899	615	23102	702	26415	871	60023	939
550	28884	585	25950	630	23103	725	25790	890	40277	976
600	25761	595	26640	646	23087	748	25791	910	22757	1012
650	29278	606	28090	662	23111	773	28503	943	25207	1046
700	26246	617	26252	678	24293	791	26430	976	25507	1080
750	28883	626	26033	693	24645	815	26371	1010	23105	1114
800	25592	638	26358	707	22392	838	25720	1042	22793	1152
850	29028	650	25593	721	24660	863	26904	1068	22804	1188
900	26525	655	25999	739	24818	885	25650	1092	22137	1223
950	26067	666	29970	757	26681	907	25668	1120	25671	1258
1000	25927	676	25928	774	24334	929	26581	1158	26866	1293

FLEXI - LIGHT:

DIA:	Ø100mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
200	28372	487	28279	508	28278	523	28869	632	29260	662
250	29479	497	28201	522	28200	545	29241	658	29736	694
300	40300	509	28262	537	28264	564	28261	684	28742	724
350	40301	522	29077	551	29194	586	29067	710	28744	756
400	29565	535	28934	566	28199	606	28877	735	28743	787
450	40302	548	28280	581	29259	626	28768	761	28500	818
500	28914	560	29157	596	29274	647	29193	787	29504	849
550	40303	568	40312	610	29569	668	40321	813	28918	880
600	28856	576	40313	625	29566	688	28494	838	29322	911
650	40304	585	40314	639	29328	709	40322	864	40258	943
700	40305	594	28281	655	40319	729	28941	889	40257	974
750	40306	602	40315	669	29060	750	40323	915	40267	1005
800	40307	611	28552	684	29641	771	40324	941	40329	1036
850	40308	621	40316	698	40320	791	40325	966	29607	1068
900	40309	629	29547	713	40150	812	28481	992	40330	1098
950	40310	638	40317	728	29966	833	40326	1018	40331	1130
1000	40311	646	40318	742	29593	853	40327	1043	40332	1160

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi di vendita consigliati. Per calcolare il costo di una versione TR di un connettore, consulta le pagine "Accessori".

Flexi-Earthed

Connettore Flexi con molla di supporto e morsetti di messa a terra.



- Un connettore Flexi standard con morsetti di messa a terra integrati attaccati alle estremità della molla
- I morsetti di terminale sono progettati per essere collegati ai cavi di messa a terra per garantire la massima sicurezza elettrostatica.

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale:	Poliuretano termoplastico a base di etere con molla di acciaio inox 316 e morsetti di messa a terra SS Ø5mm
Spessore della parete (±10%):	0.60mm / 1/32" (Ø100 - 200mm / 4 - 8") 0.70mm / 1/32" (Ø250 - 300mm/10 - 12")
Diametro della molla:	2.6mm / 1/64"
Intervallo di temperatura di esercizio:	- 20 to 85°C / - 4 to 185°F

Diametri disponibili: 100mm, 150mm, 200mm, 250mm, 300mm
Lunghezza minima: 250mm
Lunghezza massima: 6,000mm
Disponibile come opzione TR (Tool Release)? Yes



* Soggetto a restrizioni di lunghezza e movimento.

FLEXI - EARTHED:

DIA:	Ø100mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
250	29256	572	28795	596	28360	644	28845	779	28432	818
300	28825	584	28826	608	28314	662	28412	805	28872	853
350	40363	593	40265	624	28741	686	28448	836	28875	885
400	29083	601	28472	638	28864	710	29017	865	28519	920
450	40766	613	29023	658	28345	731	28701	895	28471	955
500	29497	624	28849	667	28529	754	28491	922	28660	990
550	40298	636	29917	682	29665	776	29942	941	28963	1027
600	40360	646	29551	698	28833	799	28359	961	29321	1064
650	29627	658	40770	713	29196	824	40774	995	40778	1097
700	40767	669	29197	729	28848	843	28897	1027	40779	1131
750	40299	677	40771	744	28766	866	40755	1062	40780	1165
800	29967	689	29292	759	28185	889	29057	1094	40781	1203
850	40768	701	40772	773	28501	915	40775	1120	40782	1240
900	29074	707	29075	790	28957	937	40776	1143	29390	1275
950	40769	717	29577	808	40400	958	40777	1172	40783	1310
1000	29289	727	40773	826	28765	979	28730	1209	28775	1345



I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi di vendita consigliati. Per calcolare il costo di una versione TR di un connettore, consulta le pagine "Accessori".

Teflex Woven

Poliestere 100% tessuto - adatto per temperature più elevate.




- Capace di operare a temperature elevate – funzionamento continuo a 260°C / 500°F con picchi a breve termine fino a 280°C / 536°F
- Può essere utilizzato su prodotti con tutto il range di pH, ossia né i prodotti caustici né quelli acidi influenzeranno il Teflex Woven.

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	PTFE tessuto	
Peso (±10%)	678g/m ² / 20oz/yd ²	
Intervallo di temperatura di esercizio	-40 - 260 °C / -40 - 500 °F (picchi fino a 280 °C / 536 °F)	
Permeabilità all'aria	(cm ³ /cm ² /sec@125Pa)	(ft ³ /ft ² /min@0.5" wg)
	0.3	0.5

- Diametro massimo:** 1,650mm
Lunghezza massima (≤ Ø650mm): 1,500mm
Disponibile con anelli in SS? Sì (≤ Ø500mm)
Disponibile con anelli in plastica?* Sì
Disponibile come opzione TR (Tool Release)? Sì (≤ Ø650mm)

* Fino a una temperatura di esercizio massima di 110°C / 230°F

 VIBRAZIONE	 OSCILLAZIONE	 COMPRESSIONE	 ERMETICO ALLA POLVERE	 SICUREZZA ALIMENTARE	 ATEX
---	---	---	--	---	---

Sono disponibili dimensioni aggiuntive fino a un diametro di 1.650 mm.

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm		Ø550mm		Ø600mm		Ø650mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
80	30465	295	40909	318	26659	422	30443	595	25395	675	30308	758	25284	785	30488	813	31280	886	26304	981	31281	1082	31282	1497	31283	1623
100	30079	295	30080	318	30081	422	21507	595	30065	675	21534	758	21470	785	30082	813	30083	886	30084	981	30085	1082	21535	1497	30086	1623
150	30001	329	30056	397	21537	467	21939	598	30063	704	21928	820	21505	868	21637	1012	21926	1139	30311	1270	30312	1374	21927	1614	30310	1842
200	30096	352	30638	420	30061	488	21439	602	30057	711	20558	850	21506	930	20557	1084	20556	1139	30058	1270	30059	1374	21577	1614	30060	1842
250	30186	442	40235	507	21986	574	21341	719	21473	867	21475	1019	21471	1149	21472	1305	21492	1453	21474	1610	24847	1767	26300	1898	27083	2053
300	30107	488	30804	561	30103	636	21343	798	30210	962	21339	1131	21957	1278	22898	1450	21166	1615	30101	1789	26051	1963	26052	2111	30160	2283
350	28881	532	40910	616	30209	698	21527	877	30211	1056	30212	1243	21528	1406	24748	1596	24991	1777	21686	1968	41082	2159	40393	2323	30155	2513
400	40895	577	40911	671	30176	760	22357	956	21558	1151	30280	1355	25171	1534	24749	1741	21627	1939	30223	2147	30224	2355	41103	2536	22011	2743
450	30325	623	40912	725	26204	823	22483	1036	24711	1244	30259	1465	29047	1663	21337	1886	21600	2100	29923	2326	41083	2551	28034	2747	28032	2973
500	30605	667	40913	780	30392	885	30273	1114	23150	1339	30366	1577	40976	1791	24297	2032	41013	2263	30196	2505	41084	2747	28035	2960	41119	3202

Tutti i connettori BFM[®] sono conformi agli standard 3-A 60-64 per le connessioni sanitarie.

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi di vendita consigliati. Per calcolare il costo di una versione TR di un connettore o per aggiungere gli anelli, consulta le pagine "Accessori".

Teflex NP Nero

Laminato in PTFE per resistere a temperature e condizioni chimiche estreme.



- Lamina di PTFE non permeabile che può essere utilizzata su prodotti con tutto il range di pH, ossia i prodotti caustici o acidi non influenzeranno il Teflex NP Nero.
- Capace di operare a temperature elevate e basse.
- Molto efficace nel dissipare la carica elettrica - 10⁶ Ω.

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	PTFE puro
Peso (±10%)	459g/m ² / 13.5oz/yd ²
Gamma di temperature di esercizio	-73 - 300°C / -99 - 572°F (picchi fino a 316°C / 600°F)
Resistività superficiale (Ohm)	10 ⁶

- Diametro Massimo:** 500mm
Lunghezza Massima: 1,000mm
Disponibile con anelli in acciaio inox? Yes
Disponibile con anelli in plastica? No
Disponibile come opzione TR (Tool Release)? Yes

✓ *	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
VIBRAZIONE	OSCILLAZIONE	COMPRESSIONE	ERMETICO ALLA POLVERE	SICUREZZA ALIMENTARE			ATEX

* Ci si aspetta una durata inferiore se utilizzato.
#Tutti i connettori di raccordo BFM[®] sono conformi agli standard 3-A 60-64 per raccordi sanitari.

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
80	41175	266	41176	286	29938	358	29859	475	29858	563	29631	637	41296	707	29820	731	41297	797	41313	883
100	40873	266	41060	286	29093	358	29041	475	29043	563	29042	637	29787	707	29531	731	29532	797	29816	883
150	41042	295	41061	358	29106	391	29124	490	29133	581	29087	655	29788	782	29506	911	41298	1025	29844	1143
200	41043	317	41062	378	29108	409	28819	499	29135	592	28718	689	29552	837	29501	975	29510	1025	40152	1143
250	41044	398	41063	456	29127	479	29071	673	29137	794	29147	898	29927	1034	29489	1174	29760	1308	41314	1449
300	41045	439	41064	506	29129	531	29078	708	29144	836	29080	985	29763	1150	29845	1306	41299	1453	41295	1611
350	41046	479	41065	555	41179	628	29629	789	41253	950	29800	1119	29910	1266	41282	1436	41300	1600	29924	1771
400	41047	520	41066	604	29601	684	29757	861	29936	1036	40657	1218	40764	1381	41283	1566	41301	1745	29925	1932
450	41048	560	41067	653	29602	739	29535	932	40188	1120	40658	1320	40765	1496	29511	1698	40337	1891	29926	2093
500	41049	600	41068	702	40174	796	29852	1002	29630	1205	29930	1419	41271	1612	29513	1829	41302	2036	41315	2254
550	41050	641	41069	751	41180	852	41247	1074	29937	1290	41261	1520	41272	1728	41284	1960	41303	2182	41316	2415
600	41051	682	41070	801	41181	907	40269	1145	40232	1375	41262	1620	41273	1843	41285	2091	41304	2327	41317	2577
650	41052	722	41071	851	41241	963	41248	1216	41254	1460	41263	1720	41274	1958	41286	2222	41305	2473	41318	2738
700	41053	762	41072	899	41242	1018	41249	1287	41255	1545	41264	1820	41276	2075	41287	2352	41306	2618	41319	2899
750	41054	803	41073	949	41243	1075	41250	1358	41256	1629	41265	1921	41277	2189	41288	2484	41307	2764	41320	3060
800	41055	843	41074	998	40355	1130	40872	1430	41257	1715	41266	2021	41278	2305	41289	2615	41308	2909	41321	3221
850	41056	884	41075	1047	41244	1186	41251	1500	41258	1800	41267	2121	41279	2421	41290	2745	41309	3055	41322	3383
900	41057	924	41076	1096	41245	1241	40663	1572	41259	1884	41268	2222	41280	2537	41291	2877	41310	3200	41323	3543
950	41058	964	41077	1145	41246	1297	41252	1643	41260	1970	41269	2322	41281	2652	41292	3007	41311	3346	41324	3705
1000	41059	1005	41078	1195	29972	1353	40346	1713	40133	2055	40343	2423	41293	2767	41294	3138	41312	3492	41325	3865



I prezzi indicati sopra rappresentano i nostri prezzi al pubblico consigliati. Per calcolare il costo di una versione TR di un raccordo o per aggiungere anelli, si prega di fare riferimento alle pagine "Aggiunte".

Teflex NP Opaco

Laminato in PTFE semi-trasparente per temperature estreme e resistenza chimica.



- Laminato in PTFE non permeabile che può essere utilizzato su prodotti con tutta la scala del pH, ossia i prodotti caustici o acidi non influenzeranno il Teflex NP Opaco
- In grado di funzionare a temperature elevate e basse
- Semi-trasparente per permettere la visibilità del flusso del prodotto

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	PTFE Puro
Peso (±10%)	459g/m² / 13.5oz/yd²
Gamma di temperatura di esercizio	-73 - 300°C / -99 - 572°F (picchi fino a 316°C / 600°F)
Resistività superficiale (Ohms)	Isolante

Diametro massimo:	500mm
Lunghezza massima:	1,000mm
Disponibile con anelli in acciaio inox?	Yes
Disponibile con anelli in plastica?	No
Disponibile come opzione TR (Tool Release)?	Yes

VIBRAZIONE	OSCILLAZIONE	COMPRESSIONE	ERMETICO ALLA POLVERE	SICUREZZA ALIMENTARE	FDA	ATEX

* Ci si aspetta una durata inferiore se utilizzato.
#Tutti i connettori di raccordo BFM® sono conformi agli standard 3-A 60-64 per raccordi sanitari.

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
80	41177	266	41178	286	29900	358	40250	475	41356	563	40247	637	40252	707	41396	731	41412	797	40749	883
100	41137	266	41156	286	40649	358	29934	475	29687	563	40256	637	40248	707	40630	731	41413	797	40251	883
150	41138	295	41157	358	29861	391	29933	490	29943	581	40246	655	41381	782	40661	911	41414	1025	41430	1143
200	41139	317	41158	378	40249	409	29905	499	40270	592	29751	689	40245	837	40852	975	29963	1025	41431	1143
250	41140	398	41159	456	40639	479	29866	673	41357	794	29850	898	41009	1034	41397	1174	29907	1308	40638	1449
300	41141	439	41160	506	29929	531	29847	708	29848	836	29849	985	29906	1150	29846	1306	41415	1453	41432	1611
350	41142	479	41161	555	41328	628	41343	789	41007	950	41008	1119	41382	1266	41398	1436	41416	1600	41433	1771
400	41143	520	41162	604	29904	684	40746	861	41358	1036	40832	1218	41383	1381	41399	1566	41417	1745	41434	1932
450	41144	560	41163	653	41329	739	41344	932	41359	1120	41370	1320	41384	1496	41400	1698	41418	1891	41435	2093
500	41145	600	41164	702	41330	796	40874	1002	41360	1205	41371	1419	41385	1612	41401	1829	41419	2036	41436	2254
550	41146	641	41165	751	41331	852	41345	1074	41361	1290	41372	1520	41386	1728	41402	1960	41420	2182	41437	2415
600	41147	682	41166	801	41332	907	41346	1145	41362	1375	40888	1620	41387	1843	41403	2091	41421	2327	41438	2577
650	41148	722	41167	851	41333	963	41347	1216	41363	1460	41373	1720	41388	1958	41404	2222	41422	2473	41439	2738
700	41149	762	41168	899	41334	1018	41348	1287	41364	1545	41374	1820	41389	2075	41405	2352	41423	2618	41440	2899
750	41150	803	41169	949	41335	1075	41349	1358	41365	1629	41375	1921	41390	2189	41406	2484	41424	2764	41441	3060
800	41151	843	41170	998	41336	1130	40875	1430	41366	1715	41376	2021	41391	2305	41407	2615	41425	2909	41442	3221
850	41152	884	41171	1047	41337	1186	41352	1500	41367	1800	41377	2121	41392	2421	41408	2745	41426	3055	41443	3383
900	41153	924	41172	1096	41338	1241	41353	1572	41368	1884	41378	2222	41393	2537	41409	2877	41427	3200	41444	3543
950	41154	964	41173	1145	41339	1297	41354	1643	41369	1970	41379	2322	41394	2652	41410	3007	41428	3346	41445	3705
1000	41155	1005	41174	1195	41342	1353	41355	1713	40351	2055	41380	2423	41395	2767	41411	3138	41429	3492	41446	3865

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi al pubblico consigliati. Per calcolare il costo di una versione TR di un raccordo o per aggiungere anelli, si prega di fare riferimento alle pagine "Aggiunte".

LM3

Polipropilene 100% tessuto - traspirante e adatto per basse temperature



- Ideale per ambienti a basse temperature (fino a -70°C/-94°F)
- Perfetto per l'industria alimentare, soprattutto quando è necessaria una certa traspirabilità per alleviare la pressione.

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	Polipropilene 100% tessuto	
Peso (±10%)	295g/m² / 8.7oz/yd²	
Gamma di temperatura di esercizio	-70 to 94°C / -94 to 201°F (picchi fino a 107°C / 225°F)	
Permeabilità all'aria	(cm³/cm²/sec@125Pa)	(ft³/ft²/min@0.5" wg)
	13	25

Diametro massimo: 1,650mm
Lunghezza massima (≤ Ø650mm): 1,500mm
Disponibile con anelli in acciaio inox? Sì (≤ Ø500mm)
Disponibile con anelli in plastica? Sì
Disponibile come opzione TR (Tool Release)? Sì (≤ Ø650mm)

VIBRAZIONE	OSCILLAZIONE	COMPRESSIONE	ERMETICO ALLA POLVERE	SICUREZZA ALIMENTARE	SICUREZZA ALIMENTARE	ATEX

Tutti i connettori di raccordo BFM® sono conformi agli standard 3-A 60-64 per raccordi sanitari.

Sono disponibili dimensioni aggiuntive fino a un diametro di 1.650 mm.

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm		Ø550mm		Ø600mm		Ø650mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
80	50671	79	51087	83	50768	87	50670	97	50709	106	50623	112	51206	128	51227	137	51248	152	51274	175	51298	189	51327	200	51355	211
100	50602	79	50522	83	50539	87	50520	97	50540	106	50541	112	50542	128	50543	137	50544	152	50603	175	50647	189	51328	200	50707	211
150	50628	81	50672	83	50521	88	50546	98	50665	107	50622	118	51207	129	50669	139	51619	152	50604	178	51299	189	50777	202	51356	214
200	50701	93	51088	96	25277	100	50519	100	50532	110	50552	124	50715	132	50553	147	50783	159	50605	183	51300	195	51329	208	51357	221
250	50710	96	51089	100	50594	105	50626	119	50627	134	50625	145	50789	160	50711	185	51249	205	50780	227	51301	276	51330	289	51358	303
300	30751	100	50751	104	26870	110	26871	125	25275	140	50644	151	50645	168	51476	192	51250	214	50613	237	51302	283	51331	298	51479	312
350	51066	104	51090	109	51139	115	50641	130	25276	146	50723	158	50747	174	51753	200	51251	221	51275	244	51303	292	51332	307	51360	321
400	51067	108	50750	114	50722	119	50759	136	50754	151	25296	165	50767	182	51228	208	51252	229	26701	254	51304	301	51333	316	51361	332
450	50525	112	50752	117	50535	124	50736	141	50746	157	26837	172	51057	189	26838	215	51253	238	51276	263	51305	308	50656	325	51362	341
500	50526	116	51091	122	50634	129	50635	145	26921	163	26923	178	51208	196	51754	224	51254	245	51277	271	51306	316	51334	333	51363	351
550	51068	119	51092	127	51140	134	51154	151	51171	169	51188	185	51209	203	51229	231	51255	253	51278	280	51307	325	51335	343	51364	361
600	51138	123	51093	131	50776	139	50774	156	50708	175	50652	191	50787	211	51230	239	51256	261	51279	290	51308	333	51336	352	51365	370
650	51069	128	51094	136	51141	144	51155	162	51172	181	51189	198	51210	217	51231	246	51257	269	51280	298	51309	341	51337	360	51366	381
700	51070	131	51095	140	51142	149	50779	167	51173	186	51190	204	51211	225	51232	254	51258	277	51281	307	51310	350	51338	370	51367	390
750	51071	135	51096	145	51143	154	51156	172	51174	192	51191	212	51212	232	50705	262	50706	284	51282	316	51311	358	51339	378	51368	399
800	51072	139	51097	149	51755	159	50775	177	50712	198	51192	218	51213	239	51233	269	51259	293	51283	325	51312	366	51340	388	51369	409
850	51073	143	51098	154	51144	163	51157	182	51175	203	51193	225	51214	246	51234	277	51260	301	51284	333	51313	374	51341	396	51370	419
900	51074	147	51099	158	51145	169	51158	188	51176	210	51194	231	51752	253	51235	284	51261	309	51285	342	51314	382	51342	405	51371	429
950	51075	151	51100	162	51146	174	51159	192	51177	215	51195	238	51215	261	51236	292	51262	317	51286	351	51315	391	51343	414	51372	439
1000	51076	154	51101	167	51487	178	51160	198	26922	221	50655	244	51216	268	51237	299	51263	325	51287	360	51316	399	51344	423	51373	448

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi al pubblico consigliati. Per calcolare il costo di una versione TR di un raccordo o per aggiungere anelli, si prega di fare riferimento alle pagine "Aggiunte".

LM4

Poliestere 100% tessuto - adatto per temperature più elevate



- Utilizzato per ambienti a temperature più elevate (fino a 130 °C / 266 °F)
- Ideale per l'uso in cui è necessario che l'aria venga ventilata attraverso le pareti del raccordo flessibile.

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	Fibra di poliestere 100% tessuto	
Peso (±10%)	393g/m² / 11.6oz/yd²	
Gamma di temperatura di esercizio	-55 - 130 °C / -48 - 266 °F (surge to 150 °C / 302 °F)	
Permeabilità all'aria	(cm³/cm²/sec@125Pa)	(ft³/ft²/min@0.5" wg)
	0.4	0.8

- Diametro massimo:** 1,650mm
Lunghezza massima (≤ Ø650mm): 1,500mm
Disponibile con anelli in acciaio inox? Sì (≤ Ø500mm)
Disponibile con anelli in plastica?* Sì
Disponibile come opzione TR (Tool Release)? Sì (≤ Ø650mm)

* Fino a una temperatura massima di esercizio di 110°C / 230°F

VIBRAZIONE	OSCILLAZIONE	COMPRESSIONE	ERMETICO ALLA POLVERE	SICUREZZA ALIMENTARE			ATEX

Tutti i connettori di raccordo BFM® sono conformi agli standard 3-A 60-64 per raccordi sanitari.

Sono disponibili dimensioni aggiuntive fino a un diametro di 1.650 mm.

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm		Ø550mm		Ø600mm		Ø650mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
80	26101	79	41664	83	50506	88	26344	97	50507	106	26239	112	29840	128	26262	137	21453	152	26305	175	41665	189	41666	200	41667	211
100	20900	79	51000	83	20901	88	20902	97	20903	106	20904	112	20905	128	20906	137	20907	152	20908	175	20909	189	20910	200	20911	211
150	20509	81	51001	83	19569	87	50009	98	50014	107	50015	118	50406	129	22089	139	50424	152	50425	178	50426	189	50427	202	50428	214
200	20912	93	51002	96	21847	100	19399	100	20510	110	20511	124	20512	132	20483	147	20513	159	20514	183	20515	195	20516	208	20517	221
250	25238	96	50140	100	21987	105	21477	119	21614	134	21812	145	22897	160	21622	185	22927	205	26531	227	40791	276	24391	289	28822	303
300	20914	100	50137	104	20915	110	20916	125	21924	140	20918	151	20919	168	20920	192	20921	214	20922	237	20923	283	20924	298	20925	312
350	25595	104	23146	109	21883	115	22367	130	50004	146	22852	158	20314	174	26532	200	50523	221	26533	244	29965	292	41226	307	41233	321
400	20926	108	28689	114	20927	119	20928	136	20929	151	20650	165	20931	182	20932	208	20933	229	20934	254	20935	301	20936	316	20937	332
450	26254	112	29187	117	22366	124	22800	141	50404	157	50405	172	50407	189	50499	215	29589	238	28349	263	50501	308	26567	325	24486	341
500	22758	116	23206	122	20939	129	22208	145	20941	163	20942	178	20943	196	24296	224	20945	245	25410	271	20947	316	20948	333	20949	351
550	26381	119	41192	127	28688	134	26243	151	41201	169	29564	185	24809	203	41207	231	41209	253	41213	280	41219	325	41227	343	41234	361
600	20956	123	28431	131	20957	139	20958	156	20959	175	20960	191	20961	211	20962	239	20963	261	20964	290	20965	333	20966	352	20967	370
650	26141	128	41193	136	26087	144	25862	162	28716	181	23017	198	41206	217	22376	246	41210	269	41214	298	41220	341	41228	360	23199	381
700	41188	131	41194	140	50013	149	22132	167	22131	186	25669	204	23228	225	41208	254	29585	277	21355	307	41221	350	41229	370	41235	390
750	26346	135	50619	145	41197	154	24951	172	23051	192	22965	212	40237	232	25642	262	24955	284	21754	316	41222	358	41230	378	41236	399
800	20968	139	25560	149	50673	159	20970	177	20971	198	21903	218	20973	239	20974	269	20975	293	41215	325	20977	366	20978	388	20979	409
850	41189	143	25561	154	41198	163	22163	182	41202	203	41204	225	24833	246	24835	277	25111	301	41216	333	41223	374	41231	396	41237	419
900	41190	147	41195	158	41199	169	22162	188	24283	210	21901	231	24834	253	22395	284	41211	309	41217	342	41224	382	22982	405	41238	429
950	41191	151	41196	162	41200	174	25966	192	41203	215	41205	238	40111	261	24836	292	41212	317	41218	351	41225	391	41232	414	41239	439
1000	20980	154	25607	167	20981	178	21878	198	20983	221	20985	244	26215	268	20986	299	20987	325	20988	360	20989	399	20990	423	20991	448

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi al pubblico consigliati. Per calcolare il costo di una versione TR di un raccordo o per aggiungere anelli, si prega di fare riferimento alle pagine "Aggiunte".

FM1 Filtro

Filtro in poliestere tessuto per la ventilazione di contenitori sigillati.



- Progettato per applicazioni di ventilazione come la ventilazione di tramogge e altri contenitori sigillati
- Il filtro BFM® potrebbe essere necessario poiché i connettori BFM® creano un sistema completamente sigillato.

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	100% poliestere tessuto a fibra agugliata	
Peso (±10%)	550g/m² / 16.22oz/yd²	
Gamma di temperatura di esercizio	-20 - 130°C / -4 - 266°F (picchi fino a 150°C / 302°F)	
Permeabilità all'aria	(cm³/cm²/sec@125Pa)	(ft³/ft²/min@0.5" wg)
	17	33

Diametro massimo: 650mm
Lunghezza massima (≤ Ø650mm): 1,000mm
Disponibile con anelli in acciaio inox? No
Disponibile con anelli in plastica? No
Disponibile come opzione TR (Tool Release)? Sì

VIBRAZIONE	OSCILLAZIONE	COMPRESSIONE	ERMETICO ALLA POLVERE	SICUREZZA ALIMENTARE			ATEX

Tutti i connettori di raccordo BFM® sono conformi agli standard 3-A 60-64 per raccordi sanitari.

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm		Ø550mm		Ø600mm		Ø650mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
100	30544	105	30711	110	30553	113	30562	117	30546	123	30612	134	30807	139	31234	180	30608	211	30654	263	31421	322	31422	341	31424	361
150	30534	105	30668	110	30566	114	30590	118	30716	123	30635	134	30632	139	31235	182	30669	211	31254	265	31426	327	31441	345	31455	365
200	30528	105	30533	110	30569	114	30530	119	30602	124	30629	134	30630	141	30572	185	30689	212	31255	268	31427	332	31167	350	31456	370
250	30540	105	30576	110	30586	116	30601	123	30588	126	30607	134	31229	142	31236	190	31243	212	30805	270	31428	336	31442	355	31457	376
300	30517	106	30525	111	30258	117	30334	124	30545	126	30615	134	30631	144	30604	196	31244	213	30532	271	31429	341	31443	359	31458	381
350	30661	112	30625	113	30600	117	30535	125	30624	130	30637	135	31207	145	31237	198	31245	214	31256	278	31430	345	31444	364	31459	385
400	30589	114	30702	115	30542	118	30567	125	30537	131	30551	135	31022	146	31238	200	30955	214	31201	284	31431	350	31445	368	31460	390
450	30568	115	30666	123	30585	131	30656	138	30791	155	31206	162	31004	169	31239	212	30593	218	31257	292	31432	355	31446	373	31461	396
500	30515	129	30640	132	30548	136	30539	139	30513	155	30557	164	30667	174	30559	217	30598	227	30597	299	31433	359	31447	378	31462	401
550	31200	130	31214	135	30616	140	30606	149	30963	155	30937	166	31230	174	30704	226	31246	229	30623	305	31434	364	31448	382	31463	405
600	30571	131	30854	140	30583	140	30580	149	30541	156	30717	166	30985	174	31240	227	31247	229	30840	309	31435	369	30543	387	31464	410
650	30718	131	31215	140	30610	140	30662	149	30783	156	30619	168	31231	175	31241	227	31248	230	31258	314	31436	373	31449	391	31465	416
700	32190	134	31216	140	30878	140	30688	160	30660	160	30646	169	30956	176	31242	229	32110	231	30671	317	30577	378	31450	396	31466	420
750	30757	141	31217	141	30621	141	30645	160	30524	160	30676	170	31232	181	30850	229	31249	242	31259	321	30574	383	31451	401	31467	426
800	30613	141	31218	141	30614	141	30563	162	30633	162	30558	171	30971	183	30560	232	31250	253	31260	324	31437	388	30651	405	31468	430
850	31210	145	31219	162	30611	162	31222	169	31224	169	31227	185	31182	197	31183	239	31251	264	31261	329	31438	392	31452	410	31469	436
900	31211	148	31220	164	30581	183	30659	183	31225	186	32116	198	31181	210	30808	243	32109	276	31262	332	31439	397	31453	415	31470	440
950	31212	151	31221	167	31180	183	31223	185	31226	186	31228	200	31233	211	31190	250	31252	286	31263	335	31440	403	31454	419	31296	443
1000	32091	154	30674	169	30675	183	30617	185	30564	188	30626	200	30591	211	30677	255	31253	296	30650	338	30516	408	31423	424	31289	448

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi al pubblico consigliati. Per calcolare il costo di una versione TR di un filtro FM1, si prega di fare riferimento alla pagina "Aggiunte" 6.

Tappo di chiusura (Seeflex 040E) Previene la contaminazione/ utilizzato come finestre di ispezione

- Utilizzati per prevenire la contaminazione durante le operazioni di pulizia o cambio prodotto
- Proteggono i prodotti e prevengono l'emissione di polvere nell'ambiente di produzione
- Ideali come finestre di ispezione per setacci e altre attrezzature.



PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	Lega di poliuretano termoplastico a base di etere
Spessore della parete (±10%)	0.9mm / 1/32 inch
Gamma di temperatura di esercizio	-25 to 110°C / -13 to 230°F (picchi fino a 120°C / 248°F)
Altezza (Lunghezza)	30mm (1 1/16")

Diametro massimo: 1,650mm
Disponibile come opzione TR (Tool Release)? Sì (≤ 650mm)

VIBRAZIONE	OSCILLAZIONE	COMPRESSIONE	ERMETICO ALLA POLVERE	SICUREZZA ALIMENTARE	SICUREZZA ALIMENTARE	SICUREZZA ALIMENTARE	ATEX

DIA:	Ø100mm	Ø125mm	Ø150mm	Ø200mm	Ø250mm	Ø300mm	Ø350mm	Ø400mm	Ø450mm	Ø500mm	Ø550mm
	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:
	20750 91	20761 94	20751 97	20752 105	20709 114	20753 129	20754 151	20755 177	20756 191	20757 231	20758 286

DIA:	Ø600mm	Ø650mm	Ø700mm	Ø750mm	Ø800mm	Ø850mm	Ø900mm	Ø950mm	Ø1,000mm	Ø1,050mm	Ø1,100mm
	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:
	20759 309	20760 325	21865 561	22868 573	21476 577	25086 586	22359 606	60013 626	21866 757	24667 814	21867 830

DIA:	Ø1,150mm	Ø1,200mm	Ø1,250mm	Ø1,300mm	Ø1,350mm	Ø1,400mm	Ø1,450mm	Ø1,500mm	Ø1,550mm	Ø1,600mm	Ø1,650mm
	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:	Part No: EUR:
	22382 888	25197 925	22345 970	29391 1036	26468 1083	40402 1130	24668 1174	24576 1331	40403 1385	26743 1437	28202 1498



I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi al pubblico consigliati. Per calcolare il costo di una versione con Rilascio Strumento di un Tappo di Chiusura, si prega di fare riferimento alla pagina "Aggiunte" 6.

Cestino di Chiusura (Seeflex 040E) Ideale per contenitori di raccolta per setacci.



- Utilizzato per raccogliere prodotti in eccesso/rifiuti su setacci/vagli, ecc.
- Può essere rivestito con sacchetti di plastica per una facile eliminazione dei prodotti di rifiuto.
- Consente di visualizzare il livello del prodotto e la consistenza del rifiuto.

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	Poliuretano termoplastico a base di etere Seeflex
Spessore della parete (±10%)	0.9mm / 1/32 pollice
Gamma di temperatura di esercizio	-25 to 110°C / -13 to 230°F (picchi fino a 120°C to 248°F)

Diametro massimo:	1,650mm
Lunghezza massima:	1,000mm
Disponibile con anelli in acciaio inox:	Sì (≤ Ø500mm)
Disponibile con anelli in plastica:	No
Disponibile come opzione TR (Tool Release)?	Sì (≤ Ø650mm)

VIBRAZIONE	OSCILLAZIONE	COMPRESSIONE	ERMETICO ALLA POLVERE	SICUREZZA ALIMENTARE			ATEX

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm		Ø550mm		Ø600mm		Ø650mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
100	25117	145	29059	155	22733	170	24323	177	22732	195	24437	226	25868	240	26258	309	27033	350	26129	404	29568	445	27032	490	40397	533
150	22851	149	21852	160	25630	175	21709	186	28216	205	21589	238	26194	254	28011	323	24451	366	40474	422	40487	465	40504	510	40521	555
200	21576	152	23022	164	22744	181	24360	194	25350	216	22546	250	26193	268	26709	338	40461	382	29222	440	25870	484	40505	531	40522	577
250	24779	155	22352	168	21309	186	25379	201	24450	226	23039	263	28226	283	40444	353	40462	398	40476	457	40489	504	40506	551	40523	600
300	21967	158	22161	173	21458	191	22878	209	26319	237	25869	275	25842	297	27125	368	50510	414	26624	475	40490	523	40507	572	40524	622
350	21170	162	21804	177	24774	196	60020	217	26176	247	40434	287	25843	312	40445	382	40464	430	40477	492	40491	543	40508	592	40525	644
400	21520	165	22353	181	24638	201	21171	225	23207	257	28530	299	25241	327	29004	397	21908	446	24531	510	40492	561	40509	613	40526	666
450	22946	168	26467	186	22742	206	22231	232	26454	267	22042	310	26200	342	24464	411	28942	462	40479	528	40493	581	40510	634	40527	688
500	22716	172	22212	189	22528	212	21791	241	22885	278	25199	322	25844	356	24938	427	26334	479	28874	545	40494	600	40511	655	40528	711
550	22717	175	40423	194	24755	217	26598	249	27052	289	26950	335	40438	371	40455	441	40467	494	40480	563	40495	619	40512	675	40529	733
600	60012	178	24563	198	24306	221	22088	256	22530	298	22087	347	22487	385	24939	455	40468	510	28332	581	40496	638	40513	696	40530	755
650	26789	182	26798	202	24777	227	24456	264	40432	309	28702	359	40439	401	26337	469	40469	528	40481	598	40497	658	40514	716	40531	777
700	40415	185	26478	206	60017	232	22760	272	25210	319	28068	371	24727	415	25388	484	40470	543	40482	615	40498	677	40515	737	40532	800
750	27126	188	40427	211	25327	237	28514	280	21719	330	28151	384	40440	430	40457	499	24970	559	28072	633	40499	696	40516	758	40533	822
800	25425	191	29198	215	22759	242	22787	288	23156	339	24346	396	26540	444	25394	514	40472	575	40483	651	40500	716	40517	778	40534	844
850	25753	194	40428	219	29600	248	22756	295	29039	350	40435	408	40441	459	24776	529	40473	591	40484	669	40501	735	40518	799	40535	866
900	40417	198	40429	224	25663	252	26014	304	26013	360	25692	419	25780	474	40459	543	25186	607	40485	686	40502	754	40519	819	40536	889
950	40418	201	40430	227	29250	257	28446	312	24794	370	25727	431	40443	488	40460	558	29674	623	40486	704	40503	774	40520	840	40537	911
1000	60026	204	29038	232	60027	263	60028	319	25892	381	25057	444	40385	503	40389	572	28772	639	40391	721	40398	793	40406	861	40407	933

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi al pubblico consigliati. Per calcolare il costo di una versione con Rilascio Strumento o per aggiungere anelli, si prega di fare riferimento alla pagina "Aggiunte" 6.

Copertura in Kevlar Copertura resistente al fuoco per ridurre il rischio di incendi secondari



- Tipicamente utilizzato in applicazioni con sovrappressione e potenzialmente esplosive
- Progettato per adattarsi ai raccordi esistenti e fissarsi al connettore BFM® utilizzando fascette a farfalla.

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	Fibra di Kevlar (Aramid) tessuta
Peso (±10%)	447g/m² / 13.2oz/yd²
Temperatura massima di esercizio	260°C / 500°F (picchi fino a 300°C / 572°F) (NB: Limitato alla temperatura massima di esercizio del raccordo sottostante)

Diametro massimo: 1,650mm
Lunghezza massima: 1,000mm
Disponibile con anelli in acciaio inox? No
Disponibile con anelli in plastica? No

VIBRAZIONE	OSCILLAZIONE	COMPRESSIONE	ERMETICO ALLA POLVERE	SICUREZZA ALIMENTARE	ATEX

* Non entra in contatto con il prodotto, quindi può essere utilizzato insieme a un connettore interno certificato 3A.

Sono disponibili dimensioni aggiuntive fino a un diametro di 1.650 mm.

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm		Ø550mm		Ø600mm		Ø650mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
80	80273	312	80274	318	80049	322	80130	333	80137	345	80136	355	80135	359	80131	375	80327	397	80141	419	80345	440	80133	462	80134	486
100	80044	312	80123	318	80089	322	80022	333	80068	345	80030	355	80031	359	80098	375	80099	397	80041	419	80055	440	80122	462	80077	486
150	80026	321	80124	328	80025	334	80034	358	80086	371	80023	387	80011	402	80043	417	80085	445	80058	472	80162	499	80016	520	80079	548
200	80045	331	80109	339	80050	345	80002	358	80027	371	80003	387	80057	402	80029	417	80061	445	80004	472	80013	499	80028	520	80095	548
250	80145	341	80275	351	80108	358	80071	371	80090	389	80129	407	80180	424	80069	442	80174	471	80054	501	80175	531	80173	555	80176	585
300	80046	352	80246	363	80019	369	80018	384	80020	407	80021	427	80172	448	80103	468	80212	499	80116	530	80117	561	80118	587	80114	622
350	80263	361	80276	375	80210	381	80119	397	80226	424	80190	448	80177	470	80104	493	80239	526	80217	558	80346	591	80249	622	80231	659
400	80047	371	80277	387	80248	392	80084	410	80216	442	80150	468	80036	493	80017	518	80037	553	80009	587	80347	622	80359	655	80369	696
450	80264	382	80278	398	80289	404	80297	423	80148	459	80107	488	80208	517	80235	545	80328	581	80163	615	80348	652	80144	689	80214	733
500	80048	392	80279	410	80051	416	80052	436	80053	478	80311	508	80065	538	80066	570	80067	608	80243	644	80349	682	80170	723	80370	770
550	80265	402	80280	422	80186	428	80298	449	80300	495	80386	529	80230	562	80183	595	80329	635	80337	673	80350	713	80360	757	80371	806
600	80222	412	80281	434	80236	439	80229	462	80038	512	80205	549	80178	585	80070	621	80330	662	80338	702	80351	744	80361	790	80372	843
650	80266	422	80282	446	80290	451	80299	476	80302	531	80312	569	80211	609	80322	646	80331	689	80339	731	80352	774	80362	824	80223	880
700	80267	433	80283	457	80291	462	80221	488	80305	548	80313	589	80191	631	80152	671	80153	716	80340	759	80353	804	80363	858	80373	917
750	80268	443	80284	469	80292	474	80301	502	80306	566	80014	610	80097	655	80101	697	80332	744	80096	787	80354	836	80364	892	80374	954
800	80269	453	80285	482	80293	485	80181	515	80106	584	80314	630	80318	677	80323	722	80333	771	80341	816	80355	866	80365	925	80375	990
850	80270	463	80286	494	80294	497	80234	528	80307	601	80315	650	80319	699	80324	748	80334	798	80342	844	80356	896	80366	960	80376	1027
900	80271	474	80287	506	80295	509	80303	541	80308	619	80316	670	80320	723	80325	773	80335	825	80343	873	80357	926	80367	992	80377	1065
950	80272	483	80288	517	80296	521	80304	554	80309	637	80317	691	80321	746	80326	799	80336	852	80344	902	80358	957	80368	1027	80378	1102
1000	80252	494	80032	529	80253	533	80254	566	80128	655	80255	711	80256	770	80257	824	80258	878	80259	933	80260	988	80261	1061	80262	1138

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi al pubblico consigliati.

Copertura Black-out Progettato per applicazioni sensibili alla luce, si adatta a tutta la nostra gamma di connettori.



- La copertura blocca tutta la luce ed è destinata all'uso in aree sensibili alla luce
- Progettata per adattarsi ai connettori BFM[®] esistenti
- Facile da installare, non sono necessari attrezzi.

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	Polipropilene (il filo utilizzato per i sup- porti è in acciaio inox 304 da 6 mm)
Peso (±10%)	207 g/m ² / 6.1 oz/yd ²
Temperatura massima di esercizio	95°C / 203°F

Diametro massimo:	1,650mm
Lunghezza massima:	1,000mm
Disponibile con anelli in acciaio inox?	No
Disponibile con anelli in plastica?	No

VIBRAZIONE	OSCILLAZIONE	COMPRESSIONE	ERMETICO ALLA POLVERE	3A	SICUREZZA ALIMENTARE	MDR 2017/745	ATEX

* Non viene a contatto con il prodotto, quindi può essere utilizzato in combinazione con un connettore interno certificato 3A.

Sono disponibili dimensioni aggiuntive fino a un diametro di 1.650 mm.

DIA:	Ø100mm		Ø125mm		Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm		Ø500mm		Ø550mm		Ø600mm		Ø650mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
80	60057	283	60214	289	60188	292	60184	303	60032	314	60034	322	60037	325	60311	341	60325	359	60189	379	60352	399	60078	419	60381	441
100	60108	283	60234	289	80245	292	60058	303	60033	314	60035	322	60038	325	60039	341	60061	359	60044	379	60074	399	60076	419	60060	441
150	60097	291	60235	296	60046	303	60056	325	60066	337	60036	351	60086	364	60040	378	60201	403	60065	428	60055	453	60219	471	60215	497
200	60220	301	60236	307	60182	314	60030	325	60031	337	60042	351	60048	364	60049	378	60102	403	60045	428	60202	453	60043	471	60187	497
250	60221	309	60237	318	60104	324	60105	337	60073	353	60068	369	60081	385	60064	401	60218	428	60067	455	60353	481	60367	503	60382	531
300	60080	319	60238	329	60178	335	60216	348	60089	369	60287	388	60213	405	60312	424	60099	453	60339	481	60354	508	60368	533	60383	564
350	60222	328	60239	341	60179	345	60262	360	60274	385	60209	405	60300	427	60106	448	60103	477	60340	507	60355	536	60075	563	60384	598
400	60223	337	60240	351	60180	356	60053	372	60275	401	60288	424	60072	448	60088	470	60326	501	60341	533	60356	563	60369	595	60385	631
450	60224	346	60241	361	60253	366	60263	384	60276	417	60289	443	60217	468	60313	494	60327	526	60342	559	60357	592	60370	625	60386	664
500	60183	356	60242	372	60490	377	60264	396	60098	433	60290	461	60181	489	60314	517	60328	550	60343	585	60191	619	60371	656	60493	698
550	60054	365	60243	383	60491	388	60265	408	60277	449	60291	480	60301	509	60315	539	60329	575	60344	611	60358	647	60372	686	60387	731
600	60225	374	60244	394	60254	398	60266	419	60278	465	60292	497	60302	531	60316	563	60330	600	60194	637	60192	675	60205	717	60193	764
650	60226	383	60245	404	60255	409	60267	431	60279	481	60293	517	60303	551	60317	586	60331	624	60345	663	60359	702	60373	747	60388	798
700	60227	392	60246	416	60256	419	60063	443	60280	497	60294	534	60304	572	60318	609	60332	649	60346	689	60360	730	60374	777	60389	831
750	60228	402	60247	427	60257	430	60268	455	60281	514	60295	553	60305	593	60319	632	60333	674	60203	716	60361	758	60375	809	60204	865
800	60229	411	60248	437	60258	441	60269	466	60282	530	60296	572	60306	614	60320	655	60334	698	60347	741	60362	785	60376	839	60391	898
850	60230	420	60249	448	60259	452	60270	479	60283	546	60297	589	60307	635	60321	678	60335	723	60348	768	60363	813	60377	869	60392	932
900	60231	430	60250	458	60260	462	60271	491	60284	561	60210	609	60308	656	60322	701	60336	747	60349	793	60364	840	60378	901	60393	965
950	60232	439	60251	469	60185	472	60272	503	60285	577	60298	626	60309	676	60323	724	60337	772	60350	820	60365	868	60379	931	60394	999
1000	60233	448	60252	480	60261	483	60273	514	60286	594	60299	645	60310	698	60324	747	60338	798	60351	848	60366	896	60380	962	60395	1032

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi di vendita consigliati al pubblico.

Bulk Bag Loader
(per carica Big Bag)



Una testa di riempimento a tre strati, gonfiabile, con un nucleo in acciaio inox completamente racchiuso in poliuretano a base di etere Seeflex.

- Include un raccordo per aria esterno che si inserisce in una linea pneumatica da 8 mm per gonfiare lo strato esterno super resistente e flessibile
- La parte superiore del caricatore si inserisce semplicemente nello spigot BFM[®] e presenta un anello in acciaio inox completamente racchiuso per supportare la parte inferiore
- Tutti i Bulk Bag Loader hanno una lunghezza standard di 330 mm
- Valvola di sfiato integrata per prevenire il sovragonfiaggio.

PROPRIETÀ FISICHE:

Materiale	Seeflex - Poliuretano termoplastico a base di etere con nucleo in acciaio inox
Spessore della parete(±10%)	0.9mm / 1/32 pollice
Intervallo di temperatura di esercizio	-25 to 110°C / -13 to 230°F (picco fino a 120°C / 248°F)
Resistività superficiale (Ohms)	10 ¹⁰

Diametro massimo: 450mm
Disponibile con anelli in acciaio inox? No
Disponibile con anelli in plastica? No



#Tutti i connettori BFM[®] fitting sono conformi agli standard 3-A 60-64 per connettori sanitari.

* Solo materiale

DIA:	Ø150mm		Ø200mm		Ø250mm		Ø300mm		Ø350mm		Ø400mm		Ø450mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
330mm*	305078	954	305075	990	304794	1027	304793	1064	304791	1101	302363	1137	304828	1211



I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi di vendita consigliati al pubblico.

Weighing Bellows



- Realizzato in resistente e durevole lega di Seeflex 040E (conforme agli standard 3A ed EU)
- Il design brevettato offre una resistenza minima per assorbire vibrazioni/movimenti senza influire sulle attrezzature di pesatura sottostanti
- La forma conica asimmetrica elimina la possibilità di accumulo del prodotto all'interno del connettore, evitando interferenze con il processo di pesatura
- Il sistema BBlueband BFM® ad incastro e il sistema spigot consente un'installazione, pulizia e sostituzione rapida e semplice

DIA:	Ø100mm		Ø150mm		Ø200mm	
LENGTH: (mm)	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:	Part No:	EUR:
80	305216	234	305218	301	305219	367

I prezzi mostrati sopra indicano i nostri prezzi di vendita consigliati al pubblico.

I seguenti prodotti sono disponibili, ma a causa delle variabili coinvolte, sono quotati su richiesta:

Venting Surge Hopper



- Connettore conico e angolato con partizione integrata
- Ideale per l'uso come silos intermedio sopra una valvola rotativa per prevenire il blocco del prodotto e favorire il flusso
- La partizione consente alla polvere di fluire su un lato della partizione e all'aria spostata di fluire verso l'alto e fuori dall'altro lato
- Permette di vedere il flusso del prodotto senza dover aprire un vano di ispezione
- Facile da rimuovere per la pulizia tra i cicli di prodotto

Tronco di cono



- Utilizzati come tramogge intermedie per dare visibilità e controllo sul flusso del prodotto/alimentazione nel processo.
- Possono essere utilizzati per trasformare un tubo di diametro maggiore in uno di diametro inferiore per ridurre la portata o controllare le proprietà della portata, oppure semplicemente quando non è possibile avere due ingressi/uscite di diametro identico.
- Utilizzati per ridurre il contatto del prodotto con le pareti del connettore quando il diametro minore è posizionato in alto e il diametro maggiore in basso (ideale per prodotti abrasivi/flusso ad alta velocità).

Connettore angolare



Connettore angolare 040E

- Processi CIP (clean-in-place) per sostituire le tradizionali vasche in acciaio e le tubazioni rotanti
- Progettato per applicazioni in cui il prodotto/materiale deve essere trasportato attorno a una curva
- Combinazioni personalizzate di diametro e lunghezza disponibili (soggetto a limitazioni)



Connettore angolare 060ES

- Processi CIP (clean-in-place) per sostituire le tradizionali vasche in acciaio e le tubazioni rotanti
- Realizzato in Seeflex 060ES resistente alla pressione, ideale per applicazioni CIP in alta pressione.
- Combinazioni personalizzate di diametro e lunghezza disponibili (soggetto a limitazioni)